



OR-280Hi Bi-Wiring

"Miellyttävä tasapainoinen sointi ja jyrkät bassotoisto tekivät kuuntelusta nautittavan. Kaiutin ei tarvitse subwooferia tuekseen, vaan toistaa mallikkaasti 30 hertsistä ylöspäin koko kuuloalueen." (RYTMI 6/2002) "...pystyvät myös tuottamaan suurimpia äänenpaineita... keskialue-elementti on pystytty sovittamaan diskanttiin erittäin onnistuneesti"(HIFI 2/2004)



Värit



LOUDSPEAKERS

www.or-loudspeakers.fi

OR-280Hi Bi-Wiring

Elementit

Matalat

Korkeat

Taajuusvaste

Impedanssi

2-TIE BASSOREFLEKSI

2 x 210 mm, PP-KARTIO, PHASE PLUG

27 mm, SONOTEX-KALOTTI

30...20000 Hz

4 ohmia

Tehonkesto

Lyhytaikainen

250 W

Pitkäaikainen

110 W

Suosittelava vahv.teho

20 - 250 W

Magneettisuojaus

-

Herkkyys dB -2,83 V-1m

90 dB

Maksimi SPL 2,5m-dB

106 dB

Mitat (K,L,S)

1000 mm x 264 mm x 314 + 15 mm

Paino

18,6 kg

Tilavuus


63 l

Värit

Walnut (EAN: 6416716105535)

Calvados (EAN: 6416716101520)

Northumberland (EAN: 6416716101896)

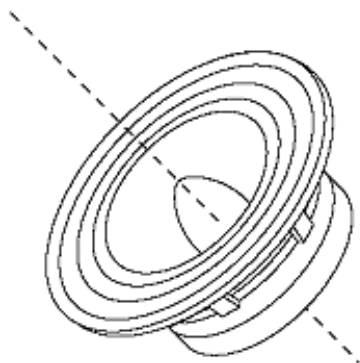

Pakkaus

Yksikköpakkaus